



BOXING 1000/1500/2000/2500/3000

Incartonatrice - Incassettatrice
Case packer

**LINEA MEDIA
VELOCITA'**

**MEDIUM
SPEED LINE**

LINEA MEDIA VELOCITA'

MEDIUM SPEED LINE

BOXING

1000/1500/2000/2500/3000



Incartonatrice - Incassettatrice Case packer

DESCRIZIONE

La macchina è completamente automatica, atta all'incartamento di contenitori di vario tipo e dimensioni, in scatole di cartone tipo americano o casse PVC, con o senza divisori. Può essere realizzata anche in versione decassettatrice.

E' composta da:

- TELAIO DI BASE
- TESTATA DI PRELIEVO
- NASTRO TRASPORTO SCATOLE
- NASTRO TRASPORTO BOTTIGLIE
- QUADRO ELETTRICO IN ACCIAIO VERNICIATO COMPRENDENTE

FUNZIONAMENTO

La scatola viene fermata nel trasportatore tramite un dispositivo di arresto meccanico, ed un centratore assicura la sua corretta posizione. Successivamente la testata di prelievo preleva il prodotto dal nastro trasportatore, e deposita i contenitori sul fondo del contenitore. Tutte le funzioni della macchina sono assistite da un PLC, con sicurezze nei singoli movimenti.

DESCRIPTION

The above mentioned machine is completely automatic and suitable for packing glass and plastic bottles, jars, etc. in carton boxes, trays, PVC cases, with or without partitions.


It consists in:

- BASIC FRAME
- GRIPPING HEAD
- BOX CONVEYOR
- PRODUCTS TO BE PACKAGED CONVEYOR
- MOBILE CENTERING DEVICE
- PAINTED STEEL ELECTRIC BOARD

OPERATION

The container is stopped inside the conveyor by a mechanical stop, and a centering device ensures its correct positioning. Successively, the picking head picks up the product and places it on the container's bottom. All the machine functions are controlled by PLC, with safety devices on each movement

Dati tecnici / Technical specifications	BOXING 1000	BOXING 1500	BOXING 2000	BOXING 2500	BOXING 3000
Altezza min. piano di scorrimento cont. / Minimum high level container sliding			490 mm		
Altezza min. piano tappeto prodotti / Minimum high level product carpet			800 mm		
Peso / Weight	2400 Kg	2600 Kg	2800 Kg	3000 Kg	2200 Kg
Potenza elettrica / Electric power			5 Kw		
Protezione elettrica / Electric protection			IP54		
Aria compressa / Air pressure			6 BAR		
Consumo aria n/1' / Air consumption n/1'	40	50	60	70	80
Configurazione contenitori / Format configuration			2x3, 3x4, 5x4, 6x4		
Rumorosità / Noise level			67 Db		
Tempo di cambio formato / Changing format time			8 minuti / minutes		
Produzione cartoni-cestelli/1' / Cases-boxes production/1'	16	24	32	40	48

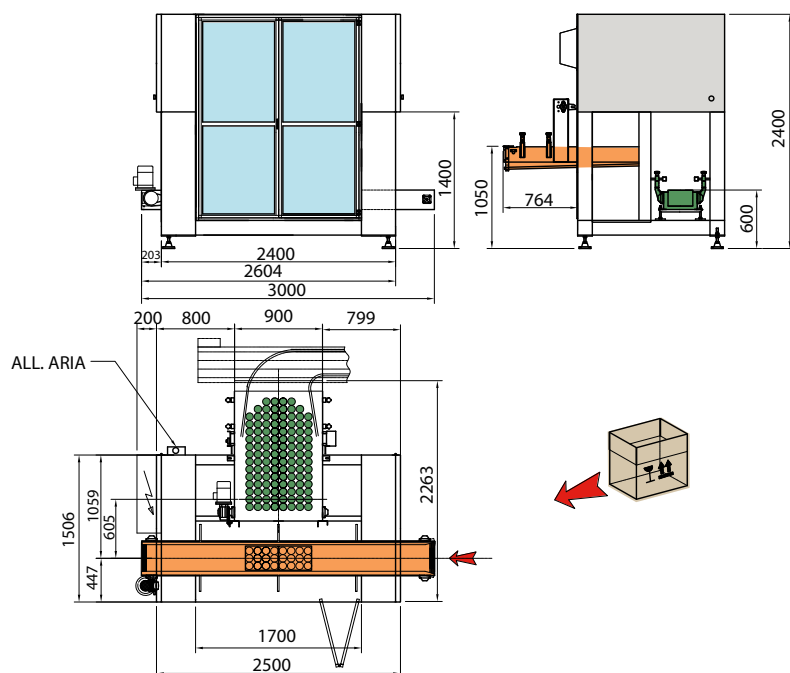

Componentistica / Components

Riduttori / Gearboxes	SEW
Motori elettrici / Electric motors	SEW
Pneumatica / Pneumatics	CAMOZZI
PLC	SIEMENS
Componenti elettrici / Electric components	OMRON
Colore parti fisse / Colour of fixed parts	RAL 9006
Colore parti mobili / Colour of moving parts	RAL 2004